


フロナイトの一般的水処理実験フローチャート

日本活性白土株式会社

フロナイト 添加量 (ppm)	攪拌速度 (rpm)	攪拌時間 (min.)	高分子凝集剤 添加量 (ppm)	攪拌速度 (緩速) (rpm)	攪拌時間 (緩速) (min.)
1,000~2,000	150 程度	10~20	2	50程度	5

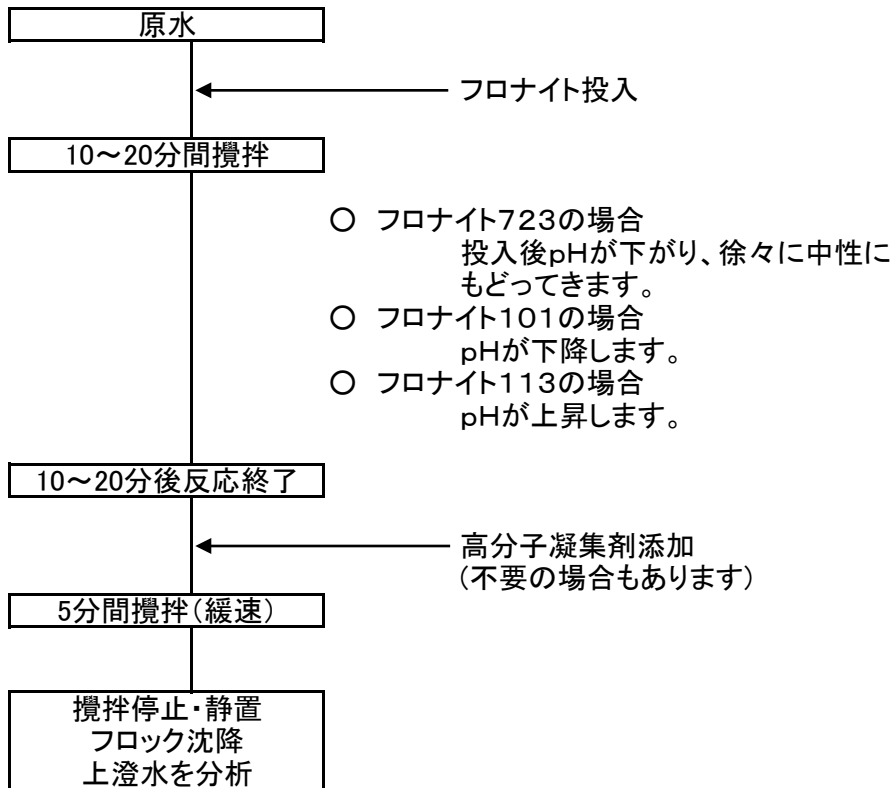

攪拌開始



攪拌停止



沈降終了



上澄水分離



沈降物濾過